


**SINGLE LINE BREAK  
À SIMPLE RUPTURE DE COURANT**  
**TYPICAL INSTALLATION  
INSTALLATION TYPIQUE**

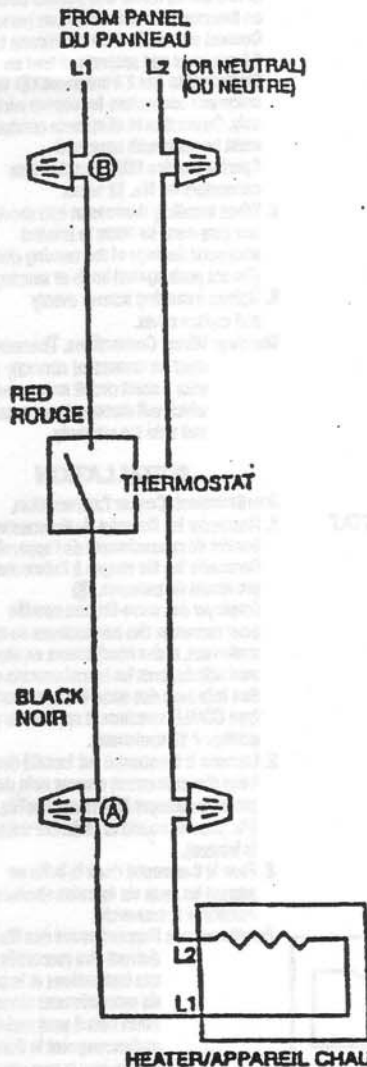


**INSTALLATION**

- Caution:** Disconnect Power supply.
1. Connect black lead on thermostat to one of the wires coming from heater. (A) Connect red lead on thermostat to line 1 from panel. (B) Connect line 2 (or neutral) from panel to second line of heater. Use solderless connectors for copper wiring only. Connection to aluminum conductors must be made with approved Special Service CO/ALR solderless connectors for No. 12 wires.
  2. When installing thermostat into mounting box care must be taken to prevent accidental damage of the sensing element. (Do not push against knob or sensing unit).
  3. Tighten mounting screws evenly and replace cover.
- Warning:** Wiring Connections. Thermostats must be connected correctly otherwise a short circuit may occur which will damage thermostat and void the warranty.

**INSTALLATION**

- Avertissement:** Couper l'alimentation.
1. Raccorder le fil noir du thermostat à l'un des fils provenant de l'appareil. (A) Raccorder le fil rouge du thermostat à l'alimentation (L1) du panneau. (B) Raccorder la ligne 2 (L2) (ou neutre) du panneau d'alimentation au deuxième fil de l'appareil. Employer des serre-fils non soudés pour raccorder des conducteurs en cuivre seulement, si des conducteurs en aluminium sont utilisés, tous les branchements doivent être faits avec des serre-fils non soudés du type CO/ALR spécial et approuvés pour câblage # 12 seulement.
  2. Lorsque le thermostat est installé dans la boîte d'encastrement exercer soin de ne pas endommager l'élément sensible. (Ne pousser contre ni l'élément sensible ni le bouton).
  3. Fixer le thermostat dans la boîte en serrant les deux vis fournies nivellement et remplacer le couvercle.
- Avertissement:** Raccordement des fils-tous doivent être raccordés selon ces instructions et le schéma de raccordement sinon un court circuit peut arriver, endommageant le thermostat et annulant la garantie.

**DOUBLE LINE BREAK  
À DOUBLE RUPTURES DE COURANT**  
**TYPICAL INSTALLATION  
INSTALLATION TYPIQUE**

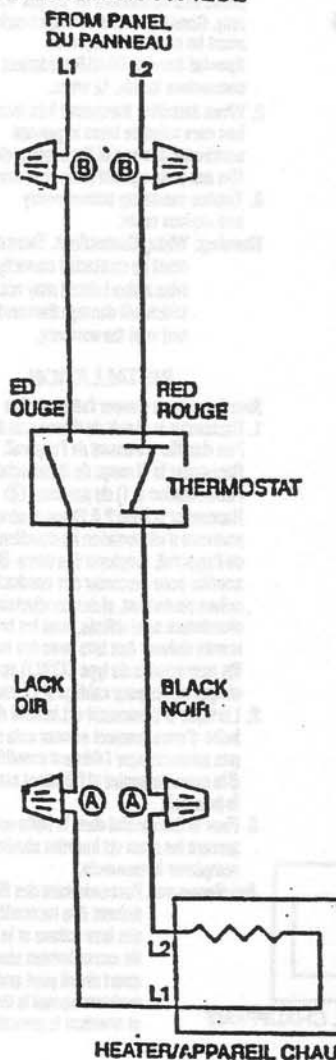

**INSTALLATION**

- Caution:** Disconnect Power supply.
1. Connect black lead on thermostat to one line on heater and second black on thermostat to second line on heater. Connect one red lead on thermostat to line 1 from panel and second red lead on thermostat to line 2 from panel. (B) Use solderless connectors for copper wiring only. Connection to aluminum conductors must be made with approved Special Service CO/ALR solderless connectors for No. 12 wires.
  2. When installing thermostat into mounting box care must be taken to prevent accidental damage of the sensing element. (Do not push against knob or sensing unit).
  3. Tighten mounting screws evenly and replace cover.
- Warning:** Wiring Connections. Thermostats must be connected correctly otherwise a short circuit may occur which will damage thermostat and void the warranty.

**INSTALLATION**

- Avertissement:** Couper l'alimentation.
1. Raccorder les fils noirs du thermostat à l'un des fils provenant de l'appareil. Raccorder les fils rouges à l'alimentation provenant du panneau. (B) Employer des serre-fils non soudés pour raccorder des conducteurs en cuivre seulement, si des conducteurs en aluminium sont utilisés, tous les branchements doivent être faits avec des serre-fils non soudés du type CO/ALR spécial et approuvés pour câblage # 12 seulement.
  2. Lorsque le thermostat est installé dans la boîte d'encastrement exercer soin de ne pas endommager l'élément sensible. (Ne pousser contre ni l'élément sensible ni le bouton).
  3. Fixer le thermostat dans la boîte en serrant les deux vis fournies nivellement et remplacer le couvercle.
- Avertissement:** Raccordement des fils-tous doivent être raccordés selon ces instructions et le schéma de raccordement sinon un court circuit peut arriver, endommageant le thermostat et annulant la garantie.

- Les thermostats UNIPOLAIRES sont conformes aux exigences minimales du code de l'électricité pour commander des appareils de chauffage.
- Les thermostats BIPOLAIRES sont utilisés dans les endroits où le code l'exige (s'informer auprès du bureau d'inspection de la compagnie d'électricité locale) et où un état d'arrêt positif est requis.

**NOTE:** La précision de commande et la consommation sont identiques pour les thermostats unipolaires et bipolaires.


- SINGLE POLE thermostats meet electrical code requirements to control heating equipment.
- DOUBLE POLE thermostats are used in areas where required by code (contact your local hydro inspection office) and where a positive off is required.

**NOTE:** Control accuracy and energy consumption is the same for both single and double pole thermostats.

**D. Dimplex**  
D'AMÉRIQUE DU NORD LIMITÉE  
NORTH AMERICA LIMITED  
CAMBRIDGE, ONTARIO

**SINGLE LINE BREAK  
À SIMPLE RUPTURE DE COURANT**

**TYPICAL INSTALLATION  
INSTALLATION TYPIQUE**

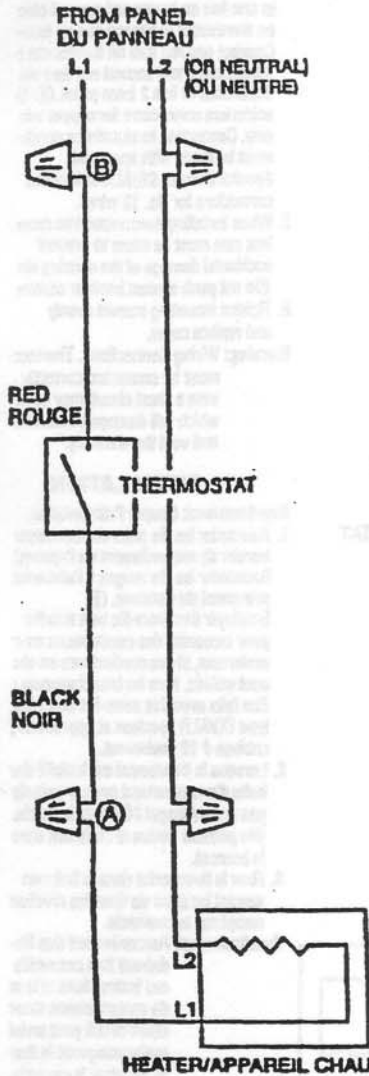

**INSTALLATION**


- Caution:** Disconnect Power supply.
1. Connect black lead on thermostat to one of the wires coming from heater. (A) Connect red lead on thermostat to line 1 from panel. (B) Connect line 2 (or neutral) from panel to second line of heater. Use solderless connectors for copper wiring only. Connection to aluminum conductors must be made with approved Special Service CO/ALR solderless connectors for No. 12 wires.
  2. When installing thermostat into mounting box care must be taken to prevent accidental damage of the sensing element. (Do not push against knob or sensing unit).
  3. Tighten mounting screws evenly and replace cover.
- Warning:** Wiring Connections. Thermostats must be connected correctly otherwise a short circuit may occur which will damage thermostat and void the warranty.

**INSTALLATION**

- Avertissement:** Couper l'alimentation.
1. Raccorder le fil noir du thermostat à l'un des fils provenant de l'appareil. (A) Raccorder le fil rouge du thermostat à l'alimentation (L1) du panneau. (B) Raccorder la ligne 2 (L2) (ou neutre) du panneau d'alimentation au deuxième fil de l'appareil. Employer des serre-fils non soudés pour raccorder des conducteurs en cuivre seulement, si des conducteurs en aluminium sont utilisés, tous les branchements doivent être faits avec des serre-fils non soudés du type CO/ALR spéciaux et approuvés pour câblage # 12 seulement.
  2. Lorsque le thermostat est installé dans la boîte d'encastrement exercer soin de ne pas endommager l'élément sensible. (Ne pousser contre ni l'élément sensible ni le bouton).
  3. Fixer le thermostat dans la boîte en serrant les deux vis fournies nivelement et remplacer la couvercle.
- Avertissement:** Raccordement des fils-tous doivent être raccordés selon ces instructions et le schéma de raccordement sinon un court circuit peut arriver, endommageant le thermostat et annulant la garantie.

**DOUBLE LINE BREAK  
À DOUBLE RUPTURES DE COURANT**

**TYPICAL INSTALLATION  
INSTALLATION TYPIQUE**

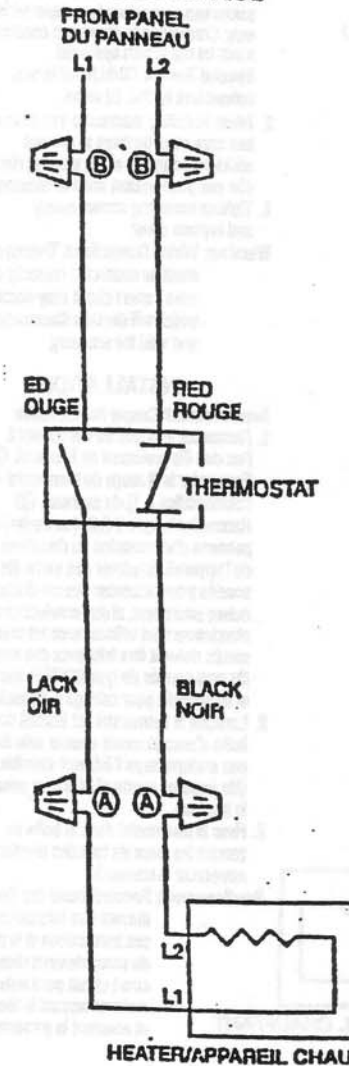

**INSTALLATION**

- Caution:** Disconnect Power supply.
1. Connect black lead on thermostat to one line on heater and second black lead on thermostat to second line on heater. (A) Connect one red lead on thermostat to line 1 from panel and second red lead on thermostat to line 2 from panel. (B) Use solderless connectors for copper wiring only. Connection to aluminum conductors must be made with approved Special Service CO/ALR solderless connectors for No. 12 wires.
  2. When installing thermostat into mounting box care must be taken to prevent accidental damage of the sensing element. (Do not push against knob or sensing unit).
  3. Tighten mounting screws evenly and replace cover.
- Warning:** Wiring Connections. Thermostats must be connected correctly otherwise a short circuit may occur which will damage thermostat and void the warranty.

**INSTALLATION**

- Avertissement:** Couper l'alimentation.
1. Raccorder les fils noirs du thermostat au bornier de raccordement de l'appareil. (A) Raccorder les fils rouges à l'alimentation provenant du panneau. (B) Employer des serre-fils non soudés pour raccorder des conducteurs en cuivre seulement, si des conducteurs en aluminium sont utilisés, tous les branchements doivent être faits avec des serre-fils non soudés du type CO/ALR spéciaux et approuvés pour câblage # 12 seulement.
  2. Lorsque le thermostat est installé dans la boîte d'encastrement exercer soin de ne pas endommager l'élément sensible. (Ne pousser contre ni l'élément sensible ni le bouton).
  3. Fixer le thermostat dans la boîte en serrant les deux vis fournies nivelement et remplacer la couvercle.
- Avertissement:** Raccordement des fils-tous doivent être raccordés selon ces instructions et le schéma de raccordement sinon un court circuit peut arriver, endommageant le thermostat et annulant la garantie.

- Les thermostats UNIPOLAIRES sont conformes aux exigences minimales du code de l'électricité pour commander des appareils de chauffage.
- Les thermostats BIPOLAIRES sont utilisés dans les endroits où le code l'exige (s'informer auprès du bureau d'inspection de la compagnie d'électricité locale) et où un état d'arrêt positif est requis.

**NOTE:** La précision de commande et la consommation sont identiques pour les thermostats unipolaires et bipolaires.

- SINGLE POLE thermostats meet electrical code requirements to control heating equipment.
- DOUBLE POLE thermostats are used in areas where required by code (contact your local hydro inspection office) and where a positive off is required.

**NOTE:** Control accuracy and energy consumption is the same for both single and double pole thermostats.

**Dimplex**  
D'AMÉRIQUE DU NORD LIMITÉE  
NORTH AMERICA LIMITED  
CAMBRIDGE, ONTARIO